


# Блок распределения питания PDU-32AV24-18C3-6C9-3P

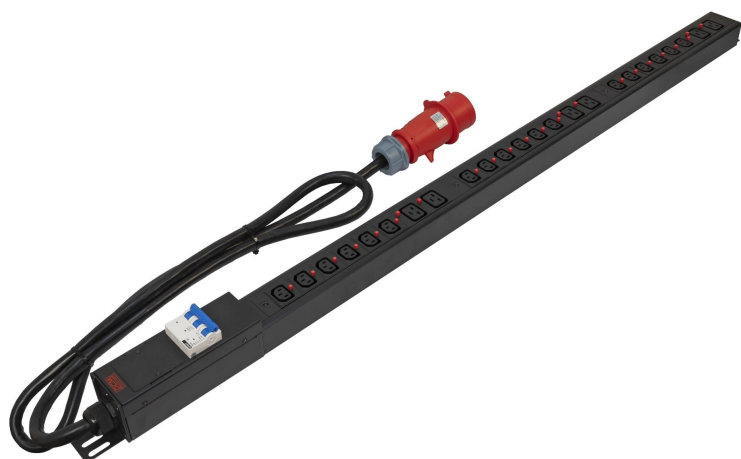

## ОПИСАНИЕ

PDU-32AV24-18C3-6C9-3P распределитель питания (англ. power distribution unit, PDU) — устройство для распределения электрической энергии без мониторинга это 3х фазный разветвитель питания, оснащённый 3-х полюсным автоматическим выключателем на 32А, с 24-мя запирающимися розетками переменного тока для одновременного питания нескольких электронных устройств с защитой от скачков напряжения и перегрузки.

PDU оснащено шнуром питания ПВХ 5\*6мм<sup>2</sup>\*2м, так что можно легко подключать это устройство к труднодоступным розеткам.

Идеально подходит для дата-центров, серверных, майнинг-ферм и т.д.

## ОСОБЕННОСТИ

- **СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус:** изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает отличные ударопрочные характеристики, высокую износостойкость, коррозионную устойчивость при сохранении внешне привлекательного дизайна. Данная модель для тяжелых условий эксплуатации комплектуется шнуром питания длиной 2 м 5Gx6MM<sup>2</sup>, макс. 50 Гц / 250 В / 32 А / 7 кВт.
- **24 РОЗЕТКИ С СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ:** обеспечивают достаточное количество розеток для стоек вашего центра обработки данных. Надежные запирающиеся розетки IEC C13 / C19 обеспечивают надежное подключение питания, позволяя избежать отсоединения вставленных вилок.
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ:** PDU имеет съемные монтажные фланцы, которые поддерживают горизонтальный монтаж 1U в 2-х и 4-х стоечных стойках. Он также подходит для настенного монтажа и

- монтажа под столешницей. Корпус можно поворачивать лицом к передней или задней стенке стойки.
- **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ:** Благодаря надежным выключателям PDU автоматически отключается для защиты ваших устройств в случае перенапряжения, перегрузки по току, высокой температуры, коротком замыкании. Защитная крышка на выключателе предотвращает риск случайного отключения.
  - Продукты Powercom обеспечивают эффективную работу вашего оборудования - от крупнейшего центра обработки данных до самого маленького домашнего офиса. Независимо от того, требуется ли вам обеспечить питание серверов и надежную резервную батарею, подключить видеоисточники высокого разрешения к дисплеям и цифровым вывескам или организовать и обезопасить ИТ-оборудование в стойках, Powercom предлагает комплексное решение.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельный ряд	PDU-32AV24-18C3-6C9-3P
Мониторинг	Без мониторинга
Описание PDU	Металлический корпус, монтируемый в стойку 19"1,5U 18°C13 + 6 *C19 запирающиеся розетки, LED дисплей для контроля качества электроэнергии, 3-фазный автоматический выключатель, 3 индикатора питания, 5*6 мм <sup>2</sup> *2 м, штекер 32A IEC 60309 (штекер + розетка)
Позиция	Вертикальный 32A
Кол-во фаз, розеток	3 фазы 24 розетки
Напряжение питания	230В
Ток	32А
Мощность	7Квт
Тип розеток	18 x IEC 320 C13, 6 x IEC 320 C19
Тип штекера	32A IEC60309 (штекер + розетка)
Особенности	3P32A автоматический выключатель, индикатор питания
Материал корпуса	Корпус из черного металла
Тип шнура питания	Штекер IEC 60309 (штекер + розетка), 5G*6 мм <sup>2</sup> Длина кабеля составляет 2 метра
Функции	3-фазный автоматический выключатель
Температура хранения	-25 °C ~ + 65 °C
Рабочая температура	0 ~ 45 °C
Размер корпуса	1300,5*65*65мм
Вес изделия	4.23Кг
Монтажное расстояние	1207±3 мм
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску
Групповая упаковка	149*31,5*20,5см 4шт/картон NW 16,92КГ/коробка GW 21,8КГ/коробка
Индивидуальная коробка	133*13,5*8см NW 4,23КГ/шт GW 5,17КГ/шт
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет