

Универсальный корпус для размещения сложных IT инфраструктур

Стойки RTC T5 являются базовым блоком для построения требовательной IT среды. Готовые к работе в условиях высокой плотности прямо из коробки, телекоммуникационные стойки RTC T5 предлагают все распространенные на современном рынке функции.

Телекоммуникационные стойки RTC T5 спроектированы таким образом, чтобы при наименьших затратах оптимально управлять кабельной и сетевой инфраструктурой, обеспечивая надежную среду для размещения кроссового, сетевого и серверного оборудования.

Отличием телекоммуникационных шкафов T5 от большинства недорогих моделей, является расширенные функциональные возможности, отличное качество конструктива и комплектующих, а также гибкость и масштабируемость решения.

Пользователь может сконфигурировать индивидуальный продукт соответствующий его корпоративным и техническим требованиям.



Особенности

- Современный дизайн и отличное качество обработки
- Широкий выбор стандартных решений для облегчения и ускорения развертывания
- Полностью совместимы со всей линейкой продуктов T5

Гибкий ассортимент

- Доступен широкий диапазон Высот, ширин и глубин для соответствия любым требованиям корпоративных сетей и ЦОД
- Быстрая установка вертикальных аксессуаров zero U в штатную монтажную панель

Широкие возможности для управления кабелем

- Подходят для высокоплотных сетей
- Просторные щеточные кабельные вводы


Съемная крыша с щеточными кабельными вводами

- Две базовых вариации крыши со стандартным и улучшенным типом кабельных вводов
- Легкое крепление крыши, с помощью удобной защелки
- Безинструментальный монтаж системы кабельных желобов
- Все вводы оснащены быстросъемными щеточными вводами для еще более качественного управления воздушными потоками



Предустановленный монтажный профиль

- Безинструментальная установка PDU
- Безинструментальная установка аксессуаров zeroU
- Простая настройка по глубине с шагом в 6мм

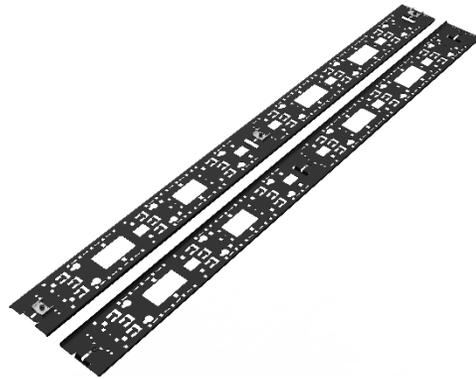


Съемные боковые панели

- Устанавливаются с помощью удобных защелок
- Предустановленный замок
- Не влияют на общую ширину стойки

Предустановленные соединительные петли

- В штатной комплектации установлены спереди сзади
- Подходят для шкафов RTC T5 любой ширины

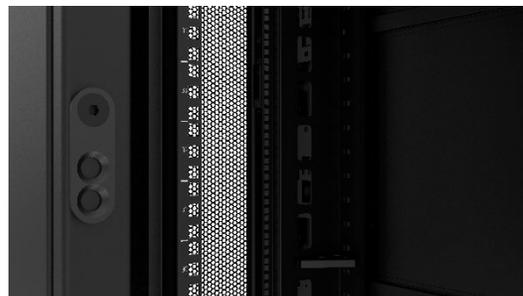

Вертикальные G-профили 19"


- Простая настройка вертикальных G-профилей по глубине, с шагом 6мм
- Дополнительная оцинковка для предотвращения коррозии
- Легкая установка закладных гаек для установки винтов
- Соответствует стандарту EIA-310

Предустановленные регулируемые опоры и ролики

- Установка и настройка шкафа по высоте
- Удобное перемещение внутри помещения

Включает в себя другие стандартные функции

- Беспроводной контур заземления, кроме навесных элементов - дверей
- Область перфорации передних и задних дверей 75%
- Прозрачность перфорации составляет 78%
- Размыкаемый провод заземления двери
- Устойчивая к истиранию маркировка юнитов
- Разметка глубины установки вертикальных направляющих
- Открытое дно шкафа, для беспрепятственного ввода кабелей
- Статическая нагрузка 1400 кг без деформации конструкции
- Динамическая нагрузка 900 кг без деформации конструкции
- Адаптирован для установки СКУД
- Угол открытия дверей 180°

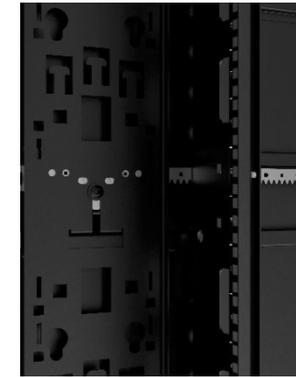

Выбор высоты

- Стойки 42U - являются классическим решением, адаптированы для помещений со стандартной высотой дверных проемов
- Стойки 48U - прогрессирующий стандарт стоек, с большим количеством «Unit» пространства при одинаковой площади

Выбор глубины

- 1070мм - стандартная глубина для построения сетей с низкой и средней плотностью
- 1200мм - стандарт набирающий популярность из-за увеличения глубины серверов и другого активного оборудования, увеличивает пространство для размещения коммутации

Выбор ширины

- 600мм ширина является стандартом для размещения большинства активного вычислительного оборудования
- 750, 800мм - увеличенная ширина стойки, предоставляет дополнительные возможности в управлении силовой и сетевой коммутацией

SKU

SKU	Цвет	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Грузоподъемность, кг
T5.4203.000	Черный RAL 9005	42U	600	1070	1996,5	1400
T5.4204.000	Черный RAL 9005	42U	600	1200	1996,5	1400
T5.4211.000	Черный RAL 9005	42U	800	1070	1996,5	1400
T5.4212.000	Черный RAL 9005	42U	800	1200	1996,5	1400
T5.4213.000	Черный RAL 9005	42U	750	1070	1996,5	1400
T5.4214.000	Черный RAL 9005	42U	750	1200	1996,5	1400
T5.4803.000	Черный RAL 9005	48U	600	1070	2267	1400
T5.4804.000	Черный RAL 9005	48U	600	1200	2267	1400
T5.4811.000	Черный RAL 9005	48U	800	1070	2267	1400
T5.4812.000	Черный RAL 9005	48U	800	1200	2267	1400
T5.4813.000	Черный RAL 9005	48U	750	1070	2267	1400
T5.4814.000	Черный RAL 9005	48U	750	1200	2267	1400

